


机柜 CAB 2.1



我们最多可将五个可叠加模块化的 EL 2.1 和一个干燥机集成到一个 19 英寸的机柜中。多个机柜可用于构建更大的系统。

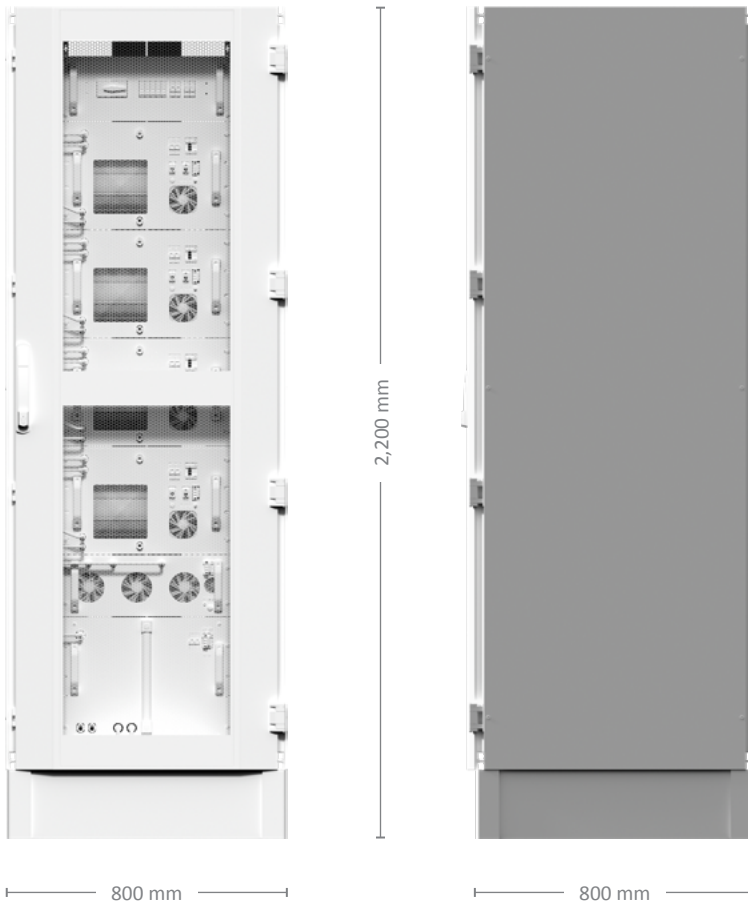

IP 等级	IP20 室内柜
机柜类型	(德国) 威图 DK 5507.181
机柜外部尺寸	宽*深*高 = 800 mm × 800 mm × 2,200 mm
内部可用尺寸	42U
机柜重量	180 公斤
周围可用空间要求	正面: 1.5 米 – 用于工作通道和通风 背面: 0.5 米 – 用于通风 侧面, 顶部和底部: 无要求
冷却	被动冷却。 用于冷却的气流是从前向后分别吹到每个模块。
连接和管道位置	所有管道和电气连接都位于机器的正面。 电源, 水和氢气连接位于机柜背面的底部。 通风管位于机柜的顶部。
(空气)过滤网	不需要(空气)过滤网
环境温度	5 - 45°C
环境湿度	20 - 95%, 无冷凝