


システムラック「Cabinet」 CAB 2.1



モジュール式で増設可能なENAPTER製水電解水素製造装置「EL 2.1」を最大5台とドライバーを1台格納できる19インチシステムラック。複数のラックを使って、大型のシステムを構成することも可能。

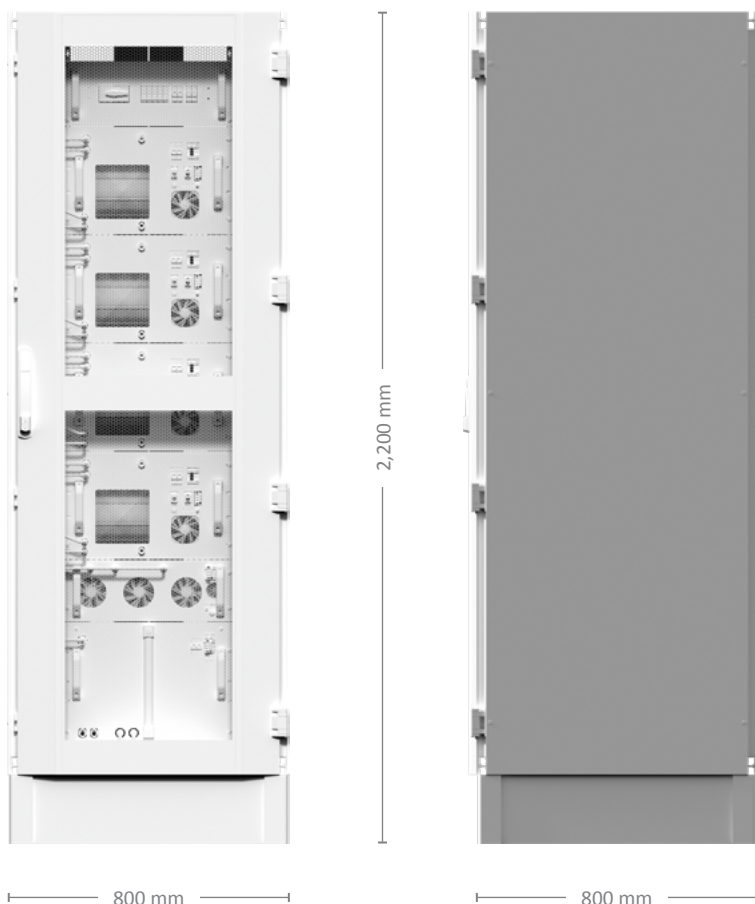

防水・防塵規格 (IP等級)	IP20 屋内用システムラック
キャビネット型	Rittal DK 5507.181
ラック外形寸法	W × D × H in mm = 800 × 800 × 2,200
ラック内径寸法	42U
ラック重量	180 kg
ラック周囲のクリアランス(空間)	前面: 1.5m (作業および換気用スペースとして) 背面: 0.5m (換気用スペースとして) 側面および上部・下部: クリアランス要件なし
冷却ソリューション	パッシブ冷却。各モジュールの前面から背面へエアフローが供給され、水電解スタックを冷却します。
配管・配線の位置	配管・電線はすべて機器前面に集約されています。 電源、給水および水素接続部はラック背面下部、通気管はラック上部に配置されています。
フィルター	フィルターは不要
使用周囲温度	5 - 45°C
使用周囲湿度	20 - 95%, 結露のないこと