


Шкаф СAB 2.1



До 5 наших модульных электролизных установок EL 2.1 и один осушитель могут быть встроены в 19-дюймовый шкаф. Несколько шкафов могут быть использованы для создания систем большей производительности.

Технические характеристики

Enapter
Шкаф САВ 2.1

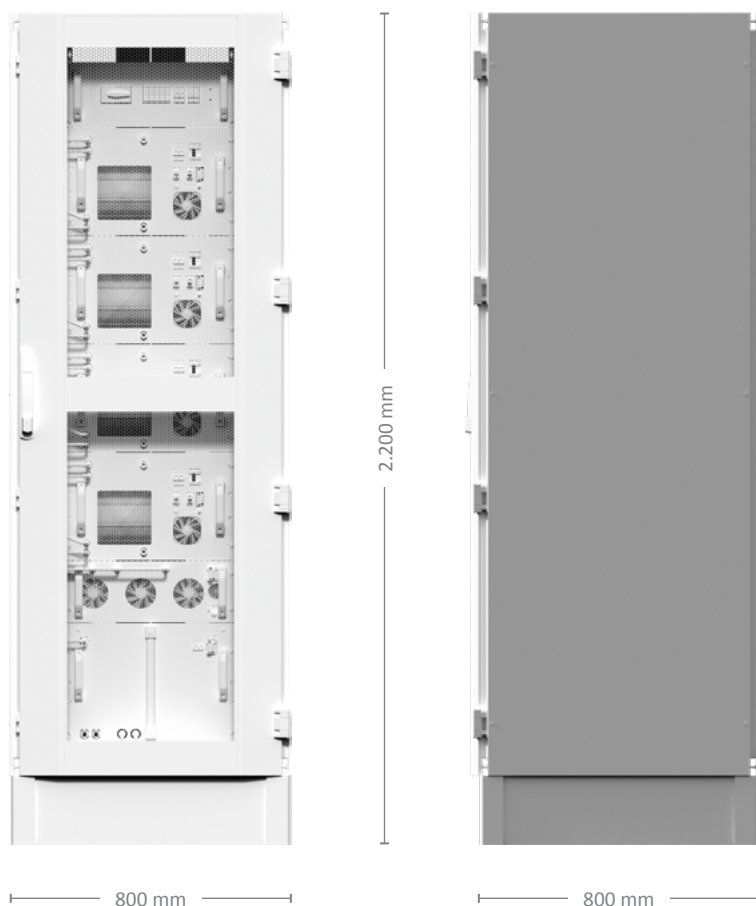

Степень защиты	IP20, для использования внутри помещений
Тип шкафа	Rittal DK 5507.181
Внешние размеры шкафа	Ш × Г × В в мм = 800 × 800 × 2.200
Доступное количество монтажных единиц	42U
Вес шкафа	180 кг
Требования к расположению	Фронтальная часть: 1,5 м – для рабочего доступа и вентиляции Задняя часть: 0,5 м – для вентиляции Сбоку, сверху и снизу: минимальное расстояние не требуется
Охлаждение	Пассивное индивидуальное охлаждение каждого модуля потоком воздуха проходящего через фронтальную панель к задней.
Расположение подключений	Все трубопроводы и электрические соединения расположены на фронтальной панели каждого модуля. Общие подключения электропитание, воды и водорода находятся в цоколе с задней стороны шкафа. Вентиляционный выход кислорода и пара расположен на крышке шкафа.
Фильтры	Фильтры не требуются
Температура окружающей среды	5 - 45°C
Влажность окружающей среды	20 - 95%, без образования конденсата